

KABELBRÜCKEN

Ein sicheres System für hohe Ansprüche



Die wirtschaftlichste
Lösung für Sie

Kabelbrücken Alu auf Dreieckstütze


Dank dem Einsatz der Tobler Kabelbrücke werden Beschädigungen von Kabeln, Leitungen oder Schläuchen verhindert. Die hochwertige und sichere Konstruktion der Tobler Kabelbrücke ist wandelbar und kann Ihren individuellen Wünschen angepasst werden. Durch die Verwendung der Dreieckstütze in Verbindung mit Alu-Dreiecksgitterträger und Ballastfüßen ist eine Kabelbrücke äusserst schnell und einfach erstellt.

Vorteile

- schnellste und einfachste Montage
- hochwertige und sichere Konstruktion
- Durchfahrtshöhe 5,00 - 8,00 m
- höchste Stabilität
- individuelle Lösungen für Ihre Bedürfnisse
- Anbringungsmöglichkeit Ihres Werbeträgers über der Strasse
- Tragkraft bis zu 0,55 kN/m
- Top Ballast Stapelung (für Kran, Stapler und Palettenhubwagen geeignet)



Brückenlänge	Zulässige Belastung (Bei Windgeschwindigkeit bis max. 100 km/h)
L ≤ 10,00 m	Q = 0,55 kN/m
L ≤ 12,00 m	Q = 0,35 kN/m
L ≤ 14,00 m	Q = 0,25 kN/m

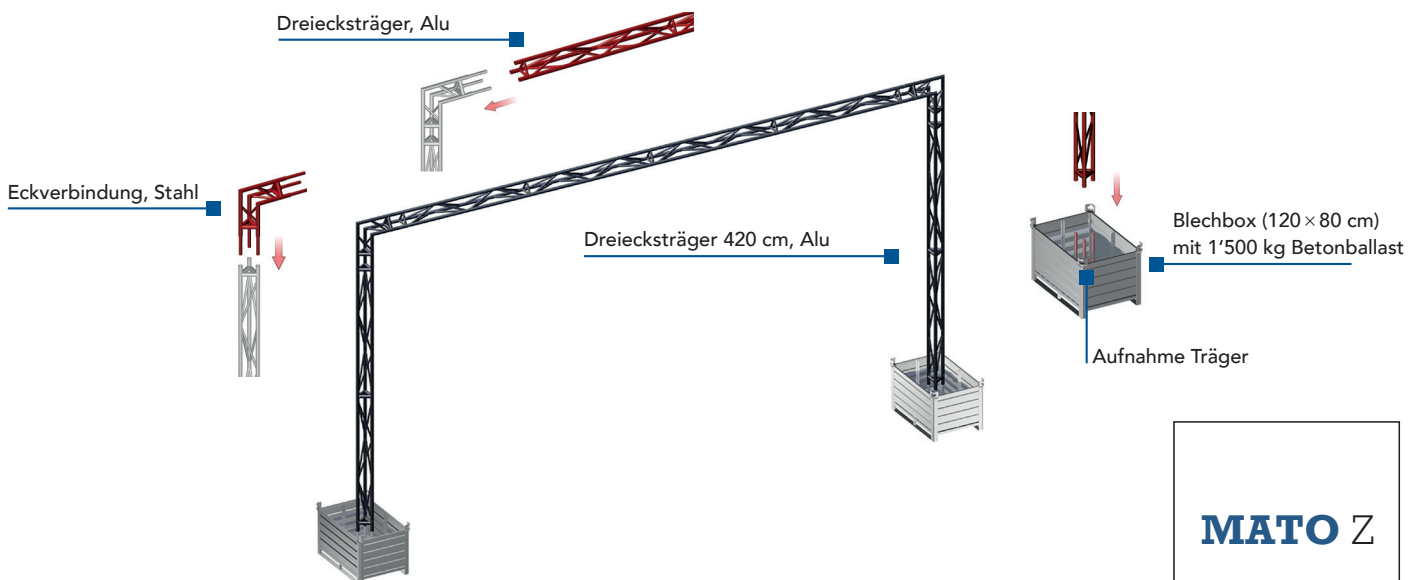

MATO Z

KABELBRÜCKEN

Ein sicheres System für hohe Ansprüche



Bauteile für Kabelbrücke Alu

- Achsmass der Dreiecksträger Alu: 20 × 20 × 20 cm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg
Z-566160	Dreiecksträger 160 cm, Alu	16,0
Z-566320	Dreiecksträger 320 cm, Alu	24,0
Z-566420	Dreiecksträger 420 cm, Alu	30,0
Z-566520	Dreiecksträger 520 cm, Alu	36,0
Z-566620	Dreiecksträger 620 cm, Alu	42,0
Z-566720	Dreiecksträger 720 cm, Alu	52,6
Z-566820	Dreiecksträger 820 cm, Alu	54,0

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg
Z-567050	Eckverbindung zu Dreiecksträger, Stahl	29,2
Z-567010	Aufnahme Dreiecksträger	13,4

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Grösse mm
Z-560045	Verbindungsrohr, Stahl	450
Z-570065	Sechskantschraube inkl. Mutter, Stahl verzinkt	M12 × 65

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg
Z-540248	Kreuzkupplung 48/48 mm, mit Schraube	1,2

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Grösse cm
B-216121	Blechbox	120 × 80 × 60
B-216121S	Ballast, Blechbox stapelbar inkl. Aufnahme für Träger	120 × 80 × 60



Z-567050



Z-567010



Z-560045



Z-540248



B-216121



B-216121S



Tobler®
Gerüste. Schalungen.

Tobler AG | Langenhagstrasse 48-52 | CH-9424 Rheineck | info@tobler-ag.com
www.tobler-ag.com

Kontakt

info@tobler-ag.com
Tel. +41 71 886 06 06
Fax +41 71 886 06 16