

Coffrage cadre MasterPro



- utilisable d'une face
- assortiment d'éléments bien pensé
- temps de coffrage ultra-rapides et donc efficacité accrue
- coffrage à la grue sur de grandes surfaces
- maintenance aisée
- peau coffrante en plastique ou Alkus entièrement en plastique
- compatible avec Master Acier et Master Alu



Coffrage cadre MasterPro

Le coffrage utilisable entièrement d'un seul côté.


Le système Master Pro

MasterPro utilisable d'une face est le tout nouveau système de la famille de coffrages cadres RINGER. Il a été développé pour réduire le temps de travail sur le chantier et répondre aux exigences croissantes concernant les surfaces de béton.

L'ancrage conique ainsi que l'étanchéité sur la douille d'ancrage sont particulièrement innovants.

De plus, le système n'a besoin que de 2 séries d'ancrages sur une hauteur de coffrage de 3 m pour une pression de béton frais max. admissible de 80 kN/m². L'épaisseur du mur se règle d'un seul geste.


Le temps réduit avec un ancrage d'une face et la grande surface de coffrage par ancrage permettent de réduire les coûts de main d'oeuvre de plus d'un tiers.

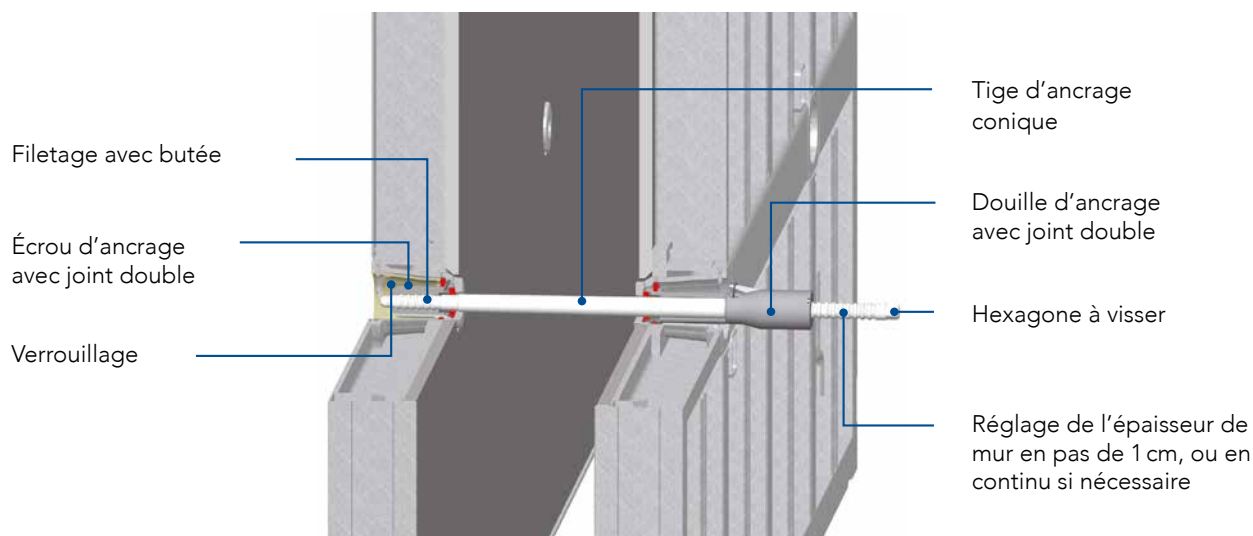

Éléments symétriques

Les points d'ancrage sont positionnés avec un pas de 60 cm. Cela permet de combiner des éléments de bouts et couchés mais aussi des éléments de différentes dimensions en toute flexibilité.

Les éléments de coffrage sont symétriques et peuvent être combinés entre eux au choix. Grâce à la hauteur d'élément de 300 cm, de nombreux projets de construction peuvent être coffrés avec seulement deux positions d'ancrage sans réhausse.

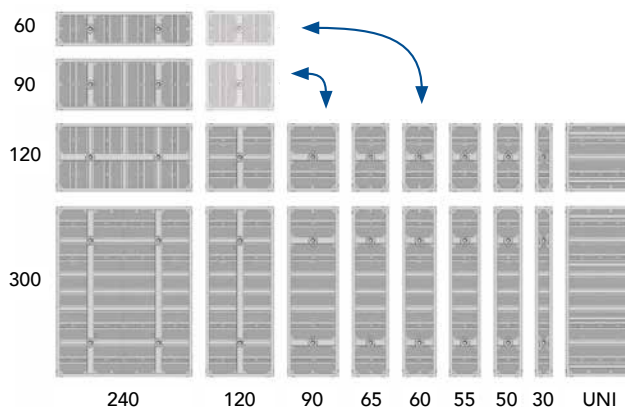

Coffrage cadre Master Pro

Détails bien pensés.



- Écrou d'ancrage avec verrouillage



- Ancrage d'un seul coté



- Réglage rapide et flexible de l'épaisseur de mur par pas de 1 cm




- Parking d'ancrage pratique pour la tige d'ancrage



- Double joint polymère innovant pour des murs en béton apparent parfaits



- Position de biais jusqu'à 5° d'un ou de deux éléments

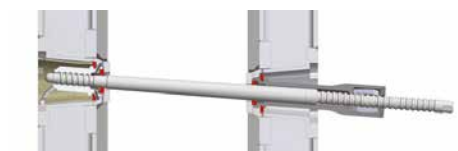

Qualité en béton apparent

Les trous d'ancrage symétriques ainsi que la géométrie d'éléments bien pensée confèrent des résultats de béton apparent parfaits.

Les points d'ancrage intérieurs font que le système est parfait pour l'application avec le béton apparent. Le système d'étanchéité spécial permet une uniformité de surface du béton. Les trous d'ancrage sont fermés par des bouchons ou des rondelles pour béton apparent.



Chez soi en Suisse – ancré en Europe

Nous développons l'internationalisation de
notre offre de produits.



**Command
& Conseil**

forel@tobler-ag.com
+41 21 731 57 35

« Les coffrages cadre MasterPro sont synonymes
de une rentabilité maximale et une sécurité
de travail. Vous économisez des ressources,
du temps et des coûts sur votre chantier. »



Patrice Eggermann

Représentant commercial
Coffrages

